


QUALITAIR SPLIT TYPE - ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



**Καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας
με την πιο οικονομική λειτουργία!**

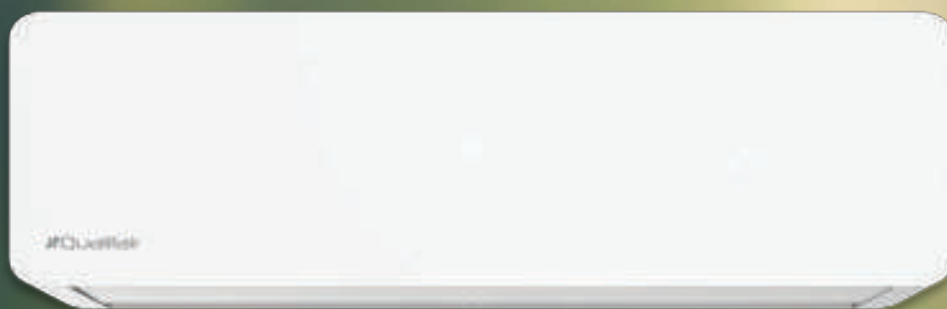

Λειτουργία
I FEEL



Φίλτρο
anti-bacteria



Ενεργειακή
απόδοση



Τεχνολογία
inverter

 **Qualitair**
AIR CONDITIONERS

QUALITAIR DC INVERTER

Τα κλιματιστικά τεχνολογίας Inverter Qualitair, με άριστο σχεδιασμό και σεβασμό στο περιβάλλον προσφέρουν ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ψυκτική και θερμική απόδοση με τη χαμηλότερη κατανάλωση.




Χαρακτηριστικά:

- ▶ Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ενεργειακή Απόδοση A++ / A+++
- ▶ Φιλικό προς το περιβάλλον
- ▶ Σχέση ποιότητας - τιμής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


▶ Turbo mode

Δυνατότητα λειτουργίας του A/C σε υψηλές συχνότητες που του επιτρέπουν να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία γρηγορότερα.




▶ Χαμηλή στάθμη θορύβου (QUIET)

Το εξελιγμένο σύστημα παροχής αέρα μειώνει το θόρυβο λειτουργίας με τη χρήση ανεμιστήρων με μεγαλύτερη διάμετρο πτερυγίων και τη βελτιστοποίηση των οριζόντιων περσίδων στην έξοδο του αέρα.



▶ I FEEL

Η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου σύμφωνα με το σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο και έτσι επιτυγχάνεται μέγιστη ευεξία στον χρήστη και υψηλή ακρίβεια στη θερμοκρασία του χώρου.




▶ Golden fin

Ο εξατμιστής και ο συμπυκνωτής χρησιμοποιούν υδρόφιλο πτερύγιο αλουμινίου (golden fin), το οποίο επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή του συμπυκνωμένου νερού μεταξύ των πτερυγίων για τη βελτίωση της απόδοσης.



▶ Anti-bacteria filter

Φίλτρο αποτελεσματικής συγκράτησης σκόνης και εξουδετέρωσης μικροσκοπικών σωματιδίων ώστε να διατηρείται ο αέρας του χώρου καθαρός και φρέσκος.



▶ 360° Τριπλής κατεύθυνσης αέρας

360° κίνηση των περσίδων που επιτρέπει στον αέρα να διαχέεται σε όλο τον χώρο.




▶ Self - Cleaning

Ο εξατμιστής ψύχεται ώστε να επικολληθεί η σκόνη στα πτερύγια και μετά ξεκινά η απόψυξη ώστε να δημιουργηθεί ικανή ποσότητα νερού που θα απομακρύνει τη σκόνη. Έπειτα ο εξατμιστής είναι πιο καθαρός και αποστειρωμένος.




▶ Κατάσταση ύπνου/Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Το A/C θα αυξήσει αυτόματα τη θερμοκρασία στην ψύξη ή θα τη μειώσει κατά 1 βαθμό την ώρα στη θέρμανση, κρατώντας τη σταθερή για τις επόμενες 5 ώρες και μετά θα διακόψει τη λειτουργία του.



▶ Φίλτρα 3 σε 1


Φίλτρο ιόντων αργύρου: Τα ιόντα αργύρου μπορούν να εξουδετερώσουν ή να εμποδίσουν τη δράση βακτηρίων, ελαχιστοποιώντας την πυκνότητά τους και εξουδετερώνοντας εσωτερικά τη δομή τους, αποκαθιστώντας τα στοιχεία του φίλτρου.



Φίλτρο με βιταμίνη C: Το φίλτρο διαχέει στον αέρα βιταμίνη C, η οποία κάνει το δέρμα απαλό και μειώνει το άγχος.

▶ Πυράντοχο κουτί

Το κουτί της εσωτερικής πλακέτας είναι κατασκευασμένο από πυράντοχο ABS υλικό υψηλής πυραντοχής και καλυμμένο με μεταλλική πλάκα ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή προστασία.




- ▶ Έλεγχος μέσω Wi-Fi. Όλες οι έξυπνες συσκευές μπορούν εύκολα να ελέγχουν τις λειτουργίες του A/C μέσω Wi-Fi.



ALL DC INVERTER

Qualitair
AIR CONDITIONERS

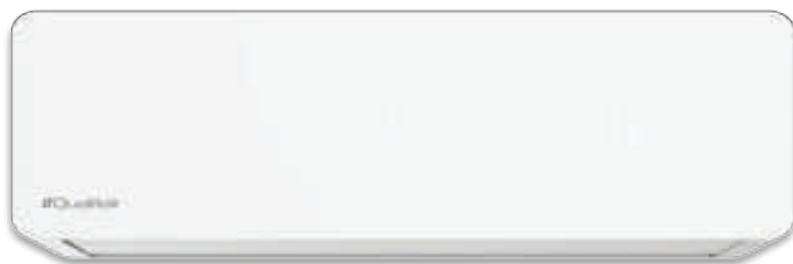

- ▷ Λειτουργία ψύξης από 0°C ως και 53°C
- ▷ Λειτουργία θέρμανσης από -15°C ως και 30°C
- ▷ Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου
- ▷ Μεγάλη απόσταση σύνδεσης εσωτερικής - εξωτερικής έως 25μ.
- ▷ Αυτόματη κίνηση περσίδων 4 σημείων
- ▷ Αυτοκαθαρισμός εξατμιστή
- ▷ Κατάσταση ύπνου / Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

- ▷ Λειτουργία I FEEL
- ▷ Φίλτρο anti-bacteria
- ▷ Golden fin
- ▷ Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη
- ▷ Φίλτρο Βιταμίνης C
- ▷ Φίλτρο Ιόντων Αργύρου
- ▷ Wi-Fi

QUALITAIR R32

Μοντέλο			CSD-09DA	CSD-12DA	CSD-18DA	CSD-24DA
Αποδιδόμενη Ισχύς	Ψύξη	Btu/h	8.530 (2.252-9.485)	11.942 (2.252-12.694)	17.060 (5.493-17.742)	24.225 (3.787-26.614)
	Θέρμανση	Btu/h	8.871 (2.252-9.826)	11.942 (2.252-12.965)	17.060 (5.493-18.083)	24.225 (4.674-27.978)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Ενεργειακή Σήμανση			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Ενεργειακή Σήμανση*			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Καταναλισκόμενη Ισχύς	Ψύξη	W	770 (250-1.300)	1.190 (250-1.600)	1.540 (350-2.400)	2.400 (450-3.350)
	Θέρμανση	W	690 (250-1.300)	950 (250-1.600)	1.340 (350-2.450)	2.200 (450-3.350)

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή Αέρα		m³/h	500-350	550-400	820-520	1200-800
Διαστάσεις	Π x Y x B	mm	700 x 270 x 198	805 x 270 x 197	908 x 295 x 225	1025 x 319 x 223
Βάρος		Kg	7,0	7,5	10,0	12,6
Στάθμη Θορύβου		dB(A)	21 - 40	23 - 42	24 - 44	24 - 46

Εξωτερική Μονάδα

Διαστάσεις	Π x Y x B	mm	665 x 530 x 260	665 x 530 x 260	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
Βάρος		Kg	21,2	22,9	27,6	36,7
Στάθμη Θορύβου		dB(A)	52	52	54	55

Σύστημα

Διατομές Σωληνώσεων	Inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8
Μήκος/Ύψομετρική Σωληνώσεων	m/m	20 / 15	20 / 15	25 / 15	25 / 15

* Θερμή ζώνη



Κατάσταση Ύπνου



Turbo Ψύξη Θέρμανση



Απαλός Φωτισμός LED



24 ώρες Χρονοδιακόπτης



Έξυπνη Απόψυξη



Λειτουργία I FEEL



Αυτό/ Διάγνωση



Χαμηλή Στάθμη Θορύβου



Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



360° Κίνηση Περσίδων



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Φίλτρο Anti-bacteria



Golden Fin

Προϊόντα Qualitair

- Μονάδες Τοίχου (Split) αποδόσεων:
9.000 BTU
12.000 BTU
18.000 BTU
24.000 BTU



Προϊόντα GIWEE

- Κασέτα 4 Κατευθύνσεων
- Καναλάτη Μονάδα Μεσαίας & Υψηλής Στατικής
- Μονάδα Δαπέδου Οροφής
- Μονάδες Τύπου Ντουλάπα (Floor Standing Unit)
- VRF
- Αντλίες Θερμότητας Οικιακής Χρήσης (Heat Pump)
- Εναλλάκτες Αέρα (Heat Recovery Ventilation)



Πιστοποιήσεις



 **Qualitair**
Συστήματα Ψύξης & Θέρμανσης

QUALITAIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Εταιρεία Εφαρμογών Κλιματισμού - Θέρμανσης

Λεωφ. Κηφισίας 138, 151 25 Μαρούσι, Αττική

T: 210 80 66 070, F: 210 80 25 747

E: qualitair@qualitair.gr, www.qualitair.gr

Στοιχεία Αντιπροσώπου